

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：苏州圣杰特种树脂有限公司建设太阳能和
风力发电配件等、环氧透水砂石项目

建设单位（盖章）：苏州圣杰特种树脂有限公司

编制日期：2018年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
- 2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
- 3、行业类别——按国标填写。
- 4、总投资——指项目投资总额。
- 5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
- 6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。
- 7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
- 8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

项目名称	苏州圣杰特种树脂有限公司建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目				
建设单位	苏州圣杰特种树脂有限公司				
法人代表	张澜	联系人	徐蕴瑾		
通讯地址	苏州市相城区黄埭镇东桥				
联系电话	0512-65378558	传真	0512-65376668	邮政编码	215152
建设地点	苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄				
立项审批部门	苏州市相城区发改局	批准文号	相发改备[2018]15号		
建设性质	扩建	行业类别及代码	C3039 其他建筑材料制造		
占地面积(平方米)	1000	绿化面积(平方米)	依托现有		
总投资(万元)	3000	其中环保投资(万元)	10	环保投资占总投资比例	0.33%
评价经费(万元)	--	预计投产日期	--		

原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

表 1 原辅材料情况表

序号	名称	重要组份、规格、指标	年用量	储存方式、包装规格	来源及运输
1	玻璃纤维布、碳纤维布、芯材	--	14500t	室内堆放	外购/车运
2	环氧树脂	--	2500t	220kg 桶装	外购/车运
3	乙烯基树脂	--	3000t	220kg 桶装	外购/车运
4	透气毡	--	20000m ²	室内堆放	外购/车运
5	脱模布	--	25000m ²	室内堆放	外购/车运
6	脱模剂	水性氟碳树脂蜡 100%	3t	220kg 桶装	外购/车运
7	石子	--	17000t	25kg 袋装	外购/车运
8	改性双马树脂	--	400t	220kg 桶装	外购/车运
9	改性丁基丙烯酸树脂	--	400t	220kg 桶装	外购/车运
10	改性甲基丙烯酸树脂	--	2000t	220kg 桶装	外购/车运
11	导流管	--	10000m	室内堆放	外购/车运
12	导流网	--	30000m	室内堆放	外购/车运
13	真空袋膜	--	30000m ²	室内堆放	外购/车运

表 2 主要原辅料、中间产品、产品理化性质、毒理

名称	理化特性	燃烧爆炸性	毒性毒理
脱模剂	主要由氟碳树脂和水组成，隔离性能好，对模具污染小。	不燃	无毒

生产及公用设备

表 3 主要设备情况表

设备名称	规格（型号）	数量	备注
压机	根据型材要求外购	2 台	新增
模具	根据型材要求外购或自制	20 套	新增
配料罐	6000 立升不锈钢	2 个	新增
配料罐	3000 立升不锈钢	6 个	新增
配料罐	2000 立升不锈钢	12 个	新增
配料罐	1000 立升不锈钢	4 个	新增
砂石搅拌机	5 吨	1 台	新增

水及能源消耗量

名 称	消耗量	名 称	消耗量
水（吨/年）	新增 360	燃油（吨/年）	--
电（千瓦时/年）	新增 30 万	燃气（立方米/年）	--
燃煤（吨/年）	--	其他	--

废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向

废水		排水量	排放口名称	排放去向及尾水去向
生活污水		新增 300t/a	废水接管口	排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，尾水排入黄花泾
工业废水	生产废水	0	--	--
	公辅工程废水	0	--	--

放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况

无

工程规模和内容：（不够时可附另页）

1、项目由来

苏州圣杰特种树脂有限公司位于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄，总占地面积 11117.5m²，现有职工 20 人。公司“年产 3000 吨水性环氧固化剂项目”于 2003 年 4 月取得相城区环保局的审批意见，并于 2005 年 6 月通过相城区环保局环保“三同时”验收。

为适应市场需求，公司拟投资 3000 万元利用自有已建空余厂房 1000m² 建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目，建设内容和规模为年产太阳能和风力发电配件等 20000 吨、环氧透水砂石 20000 吨。

根据国务院发布的《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。为此，苏州圣杰特种树脂有限公司委托我公司进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，经项目建设单位确认，供环保部门审查批准。

2、项目概况

项目名称：苏州圣杰特种树脂有限公司建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目；

建设单位：苏州圣杰特种树脂有限公司；

建设地点：苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄；

建设性质：扩建；

项目情况：本项目投资总额为 3000 万元，利用自有已建空余厂房 1000m² 建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目，建设内容和规模为年产太阳能和风力发电配件等 20000 吨、环氧透水砂石 20000 吨；新增职工 10 人，1 班 8 小时工作制，年工作日 300 天，目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。

3、产品方案、公用及辅助工程

建设项目产品方案见表 4，公用及辅助工程见表 5。

表 4 建设项目产品方案表

工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称	设计能力（/年）			年运行时数
		扩建前	扩建后	增减量	
生产车间	水性环氧固化剂	3000 吨	3000 吨	0	2400h
	太阳能和风力发电配件等	0	20000 吨	+20000 吨	
	环氧透水砂石	0	20000 吨	+20000 吨	

表 5 公用及辅助工程

工程名称	建设名称		设计能力			备注
			扩建前	扩建后	变化情况	
贮运工程	原料、成品仓库		675m ²	675m ²	0	依托现有
公用工程	给水（自来水）		2860t/a	3220t/a	+360t/a	依托现有给水系统，由市政自来水管网提供
	排水	生活污水	600t/a	900t/a	+300t/a	依托现有排水系统，雨污分流
		纯水制备浓水	640t/a	640t/a	0	
	供电		20 万 kwh/a	50 万 kwh/a	+30 万 kwh/a	依托现有供电线路，由市政电网供给
	纯水制备系统		50t/h	50t/h	0	依托现有
	绿化		3000m ²	3000m ²	0	依托现有
环保工程	噪声治理		--	--	--	隔声、距离衰减、绿化降噪
	固废	一般固废仓库	150m ²	150m ²	0	依托现有
		危废仓库	30m ²	30m ²	0	已建

项目地理位置图见附图 1，项目所在地周围环境简况图见附图 2，项目厂区平面布置图见附图 3。

4、产业政策相符性

本项目属于 C3039 其他建筑材料制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）、《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》等国家和地方性产业政策，本项目不在鼓励、淘汰、禁止和限制之列，属于允许类，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

5、规划相符性

本项目选址于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄，根据企业提供的国有土地使用证和房屋所有权证，项目所在地土地用途为工业用地，所使用房屋为非居住用房。

6、江苏省太湖水污染防治条例相符性分析

本项目距离太湖约 10.5 公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条，对太湖流域一、二、三级保护区内禁止下列活动：

（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；

（二）销售、使用含磷洗涤用品；

（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；

（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；

（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；

（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；

（七）围湖造地；

（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；

（九）法律、法规禁止的其他行为。

本项目从事建筑材料制造业，不属于太湖流域三级保护区禁止建设项目，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。

7、太湖流域管理条例相符性分析

本项目距离太湖约 10.5 公里，根据《太湖流域管理条例》（已经 2011 年 8 月 24 日国务院 169 次常务会议通过，现予公布，自 2011 年 11 月 1 日起施行）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

本项目从事建筑材料制造业，不属于太湖流域三级保护区禁止建设项目；本项目无工业废水产生，生活污水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此不违背《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定。

8、苏州市阳澄湖水源水质保护条例相符性分析

本项目不在阳澄湖保护区内，不违背《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》的规定。

9、江苏省生态红线区域保护规划相符性分析

根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年7月）中红线区域范围明确了西塘河（相城区）清水通道维护区二级管控区范围为“西塘河水体及沿岸50米范围（不包括已建工业厂房和潘阳工业园区规划用地）”；望虞河（相城区）清水通道维护区二级管控区范围为“望虞河及两岸各100米范围”。根据调查，本项目距离西塘河（相城区）清水通道维护区二级管控区约2100m，距离望虞河（相城区）清水通道维护区二级管控区约350m，不在红线管控区，因此符合规划。

苏州市相城区生态红线区域图见附图4。

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有项目简述

苏州圣杰特种树脂有限公司位于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄，总占地面积11117.5m²，现有职工20人。公司“年产3000吨水性环氧固化剂项目”于2003年4月取得相城区环保局的审批意见，并于2005年6月通过相城区环保局环保“三同时”验收。

2、现有项目主要原辅材料

表6 现有项目原辅材料情况表

名称	重要组份、规格、指标	年耗量	来源及运输
环氧树脂	--	1500t	外购/车运

3、现有项目生产设备

表7 现有项目主要设备表

类别	设备名称	规格型号	数量	备注
生产设备	不锈钢反应釜	--	25台	--
	搪玻璃反应釜	--	2台	--
公用设备	纯水制备系统	50t/h	1套	--
	叉车	--	2台	--

4、现有项目主要工艺流程




图1 现有项目工艺流程图

流程说明：

环氧树脂加纯水配制成液体环氧树脂和半固体环氧树脂，先将液体环氧树脂加入反应釜，搅拌加热至60℃后，加入半固体环氧树脂，搅拌至均匀透明液体，在60℃下保温反应10小时，出料。

现有项目水平衡图：

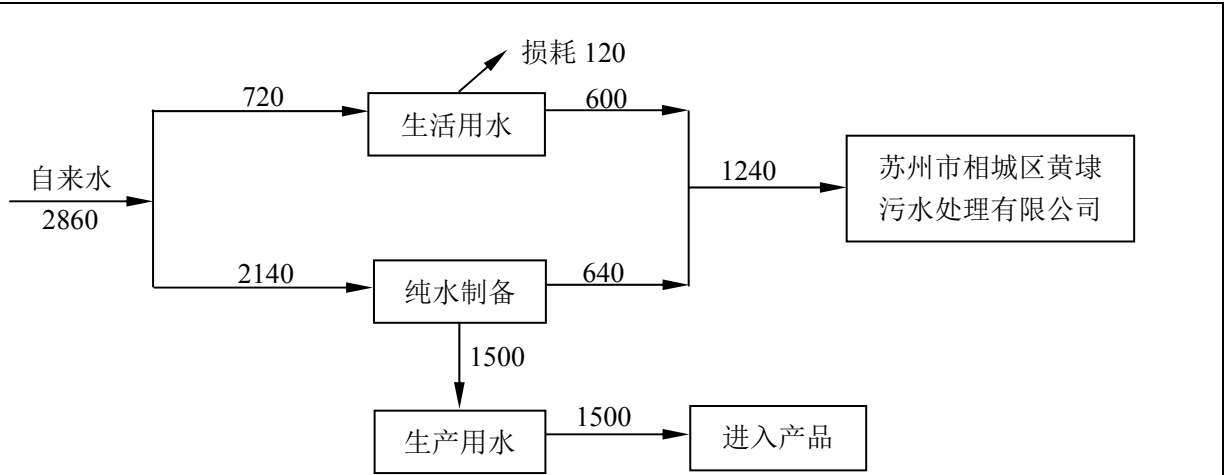


图 2 现有项目水平衡图 (t/a)

5、现有项目污染物排放、治理措施及达标情况简述

(1) 废气排放及治理情况

现有项目生产过程中无工艺废气产生。

(2) 废水排放及治理情况

现有项目废水主要是纯水制备浓水和员工生活污水，经市政污水管网排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理。现有项目废水产生及排放情况见下表：

表 8 现有项目废水产生及排放情况

废水类型	废水量 (t/a)	污染因子	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	处理措施	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	排放去向
纯水制备浓水	640	COD	100	0.064	直接接管	100	0.064	苏州市相城区黄埭污水处理有限公司
		SS	100	0.064		100	0.064	
生活污水	600	COD	300	0.18		300	0.18	
		SS	100	0.06		100	0.06	
		NH ₃ -N	25	0.015		25	0.015	
		TP	2	0.001		2	0.001	

(3) 噪声排放及治理情况

现有项目噪声主要来源于机械设备运转产生的噪声，其中主要的噪声源为各类泵，源强在 80~85dB (A) 之间。由于高噪声设备离厂界较远，经过一定的防振降噪的工程措施，车间噪声经过车间壁的阻隔和厂区的距离衰减后，对厂界的影响不显著。

(4) 固废排放及治理情况

现有项目固废产生情况为：

一般工业固废：废包装、废原料树脂 50t/a；

危险废物：树脂滤渣 0.1t/a；

生活垃圾：6t/a。

采取的治理措施：废包装、废原料树脂由供应商回收，树脂滤渣委托有资质单位处理，生活垃圾由当地环卫部门定期清运。

小结：现有项目污染治理措施到位，可保证污染物稳定达标排放。

6、现有项目“三本帐”核算

表9 现有项目“三本帐”一览表

类别	污染物名称	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)
工业废水	废水量	640	0	640
	COD	0.064	0	0.064
	SS	0.064	0	0.064
生活污水	废水量	600	0	600
	COD	0.18	0	0.18
	SS	0.06	0	0.06
	NH ₃ -N	0.015	0	0.015
	TP	0.001	0	0.001
废气	--	--	--	--
固废	一般工业固废	50	50	0
	危险废物	0.1	0.1	0
	生活垃圾	6	6	0

7、现有项目环境问题及“以新带老”措施

现有项目各污染物均做到了达标排放，无需“以新带老”。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):

周边环境: 本项目位于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄, 东侧为小河道、南侧为空地和水塘、西侧为空地和道路、北侧为空地、西北侧为金雪湾居民(离本项目车间最近距离约 100 米)、东北侧为金雪湾居民(离本项目车间最近距离约 210 米)、西南侧为金雪湾居民(离本项目车间最近距离约 240 米)、东南侧为下沿塘居民(离本项目车间最近距离约 250 米)。

地质、地貌: 拟建项目厂址所在的苏州相城区为长江下游冲积平原区域, 四周地势平坦, 河道纵横, 属典型的江南水乡平原。该区域处于新华夏和第二巨型隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位, 属原古代形成的华南地台, 地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。表层耕土在 1 米左右, 然后往下是粘土、亚粘土、粉砂土、粘土层等交替出现, 平均低耐力为 15t/m^2 。根据“中国地震裂度区划图(1990)”及国家地震局、建设部地震办(1992)160 号文苏州市 50 年超过概率 10%的烈度值为 VI 度。地势西高东低, 地面标高 4.48-5.20m 左右(吴淞标高)。

水文: 本区域属太湖水系, 紧邻长江, 主要河流有大运河、鹅真荡、黄埭荡、元和塘、济民塘、黄花泾等, 主要湖泊有阳澄湖、漕湖、太湖。大运河和元和塘是本区的主要航道。

气候气象: 项目所在地气候为北亚热带海洋性季风气候, 四季分明, 雨量充沛, 无霜期长, 季风变化明显, 冬季以偏北风为主, 夏季以偏南风为主。根据苏州气象台历年气象资料统计: 年平均气温: 15.7°C ; 年平均最高气温: 17°C ; 年平均最低气温: 14.9°C ; 年平均风速: 3.0m/s ; 年最大平均风速: 4.7m/s (1970、1971、1972 年); 年最小平均风速: 2.0m/s (1952 年); 历年出现频率最大的风向为 SE, 年平均达 12%(51-80 年); 年平均相对湿度: 80%; 年平均降水量: 1099.6mm ; 最大年降水量: 1554.7mm (1957 年); 最小年降水量: 600.2mm (1978 年); 年平均气压: 1016.1hpa ; 年平均无霜日: 248 天(51-80 年); 年频率最大风向 SE。

植被、生物多样性: 随着人类的农业开发, 项目所在区域的自然生态环境早已被人工农业生态环境所替代。主要作物是水稻、三麦、油菜, 蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等大类几十个品种。树木主要有槐、杉、桑、柳和杨等树种, 另外还有野生的灌木、草类植物等存在。目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等; 主要的水生植物有浮游植物(蓝藻、硅藻和绿藻等)、挺水植物(芦苇、

蒲草等), 浮叶植物 (金银莲花和野菱) 和漂浮植物 (浮萍、槐叶萍、水花生等)。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

相城区位于苏州市区北部，2001年2月28日经国务院批准，撤销吴县市，分设吴中区、相城区。相城区人民政府驻元和街道。截止2015年，相城区下辖6个街道：元和街道、太平街道、黄桥街道、北桥街道、漕湖街道、北河泾街道，4个镇：望亭镇、黄埭镇、渭塘镇、阳澄湖镇。1个省级经济开发区、1个旅游度假区和1个高铁新城，总面积496平方公里。截至2015年底，相城区户籍人口405400人，外来人口近49万人。相城因春秋吴国大臣伍子胥在阳澄湖畔“相土尝水，象天法地”、“相其他，欲筑城于斯”而得名。相城区现已形成机械、电子、建材、纺织、化工、农产品加工等10多个大类的工业体系。电子信息、精细化工、新材料和光电一体化等新兴支柱产业正在崛起。相城区已经建成了14个园区、开发区，为中外投资者打造了新的投资载体。2015年，全区实现地区生产总值605.16亿元，同比增长7.4%；一般公共预算收入突破70亿元，同口径增长9.5%；全社会固定资产投资500.62亿元，增长8.8%，实现工业总产值1450.37亿元，主要经济指标增幅保持了全市前列。截至2015年底，全区共有6家企业主板上市，11家企业新三板挂牌。新材料、新能源、装备制造、生物医药、节能环保、新一代电子信息等新兴产业群方兴未艾；中国汽车零部件（苏州）产业基地、苏州阳澄湖数字文化创意产业园、太平街道省级精密制造产业基地、苏州（中国）婚纱城、苏州小外滩婚庆文化旅游基地、相城区国家现代农业示范区、省级阳澄湖生态休闲旅游度假区、阳澄湖国际科技园、潘阳工业园、苏州相城生物科技产业园等快速崛起；高端制造业、现代服务业、文旅产业、有机农业并驾齐驱；新产业领路、新城市领跑、新人才领军，相城在“后工业化”时代中筑就了一方产业新高地，已成为苏州最具发展潜力和活力的区域之一。

相城区经济科技教育发达，整体推进素质教育，高标准、高质量普及九年义务教育，全市小学入学率、巩固率和毕业率都达到100%，初中入学率、巩固率和毕业率分别达到100%、99.97%和99.33%。初中毕业生升学率为95.63%，应届高中毕业生升学率达88.45%。高等教育毛入学率达41.06%，实现了高等教育大众化，并向普及化加速迈进。本区传统文化浓郁，传统文化事业蒸蒸日上，传统的文化包括昆剧、评弹等均得到传承和发展；现代文化发达，各类文艺演出场次较多。

黄埭镇位于姑苏城西北约10km，东为苏虞张一级公路，靠元和街道；南临京沪铁路、京杭运河、312国道，接壤浒墅关；西依望虞河，挽无锡，10分钟可到无锡硕放

国际机场；北枕漕湖，望常熟；沪宁高速公路横穿东西，绕城高速公路纵贯南北。

黄埭镇始建于春秋时期，距今已有 2500 多年的历史。战国时期楚国名相春申君黄歇动员民众于此兴修水利，筑成堰埭，初名春申埭，后改黄埭，沿袭至今。

十分优越的地理位置和交通条件使黄埭自古一直是苏州西北部和无锡锡东地区的重要商埠。古时黄埭镇，三里长街，百店琳琅，千叶小舟云集，八方商贾过往，素有“银黄埭”之称。今黄埭镇，环春申湖碧波绿树、丽水宜人；相城区规划中的太阳路横贯黄埭镇东西，国家天然气西气东输工程在黄埭镇设有门站，全镇自来水与市区并网，电信全部实现宽带接入。依托优势，黄埭镇规划建设了总面积为 30 平方公里的潘阳工业园区，目前已有近 300 家内外资企业落户，总投资已达 40 亿元人民币。

现在的黄埭镇是相城区实施区划调整，于 2006 年 6 月将原东桥镇和黄埭镇合并而设，镇域面积 55.33 平方公里，下辖 14 个行政村和 6 个社区。

2016 年，全镇完成地区生产总值 103.36 亿元，增长 20%；全口径财政收入 14.01 亿元，增长 13.14%，公共财政预算收入 6.78 亿元，增长 11.13%；固定资产投资 42 亿元，增长 17%；实现工业总产值 337 亿元，增长 6%，其中规模以上企业总产值 290 亿元，占比 79.7%；第三产业增加值 39.3 亿元，增长 19%。全年完成注册外资 3200 万美元，到帐外资 1300 万美元，注册内资 9 亿元。

黄埭镇总体规划：

项目所在地黄埭镇是相城区西组团的主要组成部分。

1、规划范围、规划期：

黄埭镇行政辖区范围，总面积 49.47 平方公里。近期为 2012~2015 年，远期为 2016~2030 年。

2、用地规划：

(1) 城乡建设用地总量：黄埭镇规划城乡建设用地总量为 26.59 平方公里。

(2) 城镇建设用地：规划城镇建设用地总量为 23.56 平方公里，其中黄埭镇区 17.82 平方公里，国际物流园 2.30 平方公里，生物科技产业园 3.32 平方公里，生态农业示范园区 0.12 平方公里。

(3) 区域交通设施用地：区域交通设施包括黄埭镇域范围内的高速公路、国道、一级公路、铁路等用地。规划区域交通设施用地共 1.40 平方公里。

(4) 特殊用地：特殊用地主要指太东路北侧的苏州第三监狱，建设用地规模为 0.35

平方公里。

3、城镇性质：

相城区西组团的主要组成部分，以江南水乡文化为特色、以高新技术产业为主导的现代化工业商贸镇。

4、基础设施：

(1) 给水工程：以太湖为水源地，规划相城水厂（70 万 m^3/d ，一期工程 30 万 m^3/d ）为黄埭镇供水为主，以苏州市白洋湾水厂作为应急水源，规划建设黄埭给水加压站 20 万 m^3/d ，作为黄埭镇主供水源。

(2) 排水工程：规划将潘阳工业园污水处理厂改制为综合性污水处理厂，由政府管理。规划将黄埭地区黄埭塘西南、绕城高速东南、沪宁高速以东均由潘阳污水处理厂处理。远期黄埭污水处理厂扩建二期，处理能力达到 5.0 万 m^3/d 。

另建设开发区污水处理厂（漕湖产业园污水厂），处理能力为 7.5 万 m^3/d ，黄埭地区黄埭塘东北的污水由开发区污水处理厂处理。

绕城高速以北，沪宁高速以西地块污水就近接入望亭市政污水管，排入望亭污水处理厂处理，处理能力为 8 万 m^3/d 。

(3) 供电工程：规划有 220KV 东桥变和 220kv 春申变为黄埭供电。

黄埭镇内目前有 110kv 变电站 1 座和 35kv 变电站 2 座，根据用电负荷预测，考虑变电容载比及供电安全，35kv 变电站已不能满足用电负荷要求。规划增容 110kv 潘阳变。拆除现有 35kv 黄埭变和 35kv 东桥变，新建 110kv 变电站 7 座。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）：

1、地表水环境质量现状

本次评价地表水环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市地表水污染属复合型有机污染。影响全市主要河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。

全市集中式饮用水源地水质较好，属安全饮用水源。全市集中式饮用水源地达标取水量比例为100%。

全市地表水环境质量总体处于轻度污染状态。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到Ⅱ类断面的比例为16.0%，Ⅲ类为48.0%，Ⅳ类为26.0%，Ⅴ类为10.0%，无劣Ⅴ类断面。

2、大气环境质量现状

本次评价大气环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均浓度和臭氧日最大8小时平均浓度分别为17微克/立方米、51微克/立方米、72微克/立方米、46微克/立方米、1.5毫克/立方米和167微克/立方米，除二氧化硫和一氧化碳达标外，其余四项污染物均未达标。

3、噪声环境现状

根据《2016年度苏州市环境状况公报》：建设项目所在地周围声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，声环境质量良好。

4、生态环境质量现状

该区域的生态环境已大部分被人工生态所取代，原始天然植被已转化为次生和人工植被。近年开展的生态公益林改造和绿化造林等生态建设，植被分布多样性有所改善。除住宅、工业、公用设施用地和道路用地外，有少量农业用地，人工造林分布在空地和河边。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

周围一般性环境保护目标见表 10。

表 10 环境保护目标表

环境	环境保护对象	方位	与本项目 车间最近 距离	规模	环境保护目标
大气环境	金雪湾居民	西北	~100m	~24 户	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准
	金雪湾居民	东北	~210m	~35 户	
	金雪湾居民	西南	~240m	~15 户	
	下沿塘居民	东南	~250m	~17 户	
水环境	黄花泾	南	~3400m	小河	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV 类标准
	东侧河道	东	~10m	小河	
	西塘河	东	~2100m	小河	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) III类标准
	望虞河	西北	~450m	中河	
声环境	金雪湾居民	西北	~100m	~24 户	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 中的 2 类标准
生态环境	西塘河(相城区) 清水通道维护 区二级管控区	东	~2100m	1.09km ²	水源水质保护
	望虞河(相城区) 清水通道维护 区二级管控区	西北	~350m	2.81km ²	水源水质保护

评价适用标准

环境
质量
标准

(1) 周围大气环境执行：

项目环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。

表 11 环境空气质量标准限值表

执行标准	指标	取值时间	浓度限值
《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准	PM ₁₀	年平均	70μg/Nm ³
		日平均	150μg/Nm ³
	SO ₂	年平均	60μg/Nm ³
		日平均	150μg/Nm ³
		1 小时平均	500μg/Nm ³
	NO ₂	年平均	40μg/Nm ³
		日平均	80μg/Nm ³
		1 小时平均	200μg/Nm ³

(2) 周围地表水域执行：

按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(2003.3) 确定，西塘河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，黄花泾水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准。

表 12 地表水环境质量标准限值表

水域名	执行标准	表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
西塘河	《地表水环境质 量标准》 (GB3838-2002)	表 1 III类	pH (无量纲)	--	6~9
			COD _{Cr}	mg/L	20
			NH ₃ -N	mg/L	1.0
			高锰酸盐指数	mg/L	6
			TP	mg/L	0.2
黄花泾	《地表水环境质 量标准》 (GB3838-2002)	表 1 IV类	pH (无量纲)	--	6~9
			COD _{Cr}	mg/L	30
			NH ₃ -N	mg/L	1.5
			高锰酸盐指数	mg/L	10
			TP	mg/L	0.3

(3) 周围区域声环境执行:

表 13 区域噪声标准限值表

执行标准	级别	单位	标准限值	
			昼间	夜间
《声环境质量标准》(GB3096-2008)	2类	dB(A)	60	50

污染物排放标准

1、项目废水排放标准执行：

本项目废水接管口执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准；污水厂尾水（COD、氨氮、总磷）排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中城镇污水处理厂表 2 中污染物排放限值标准，DB32/1072-2007 未列入项目（pH 和 SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准。

表 14 污水排放标准限值表

排放口名	执行标准	取值表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
接管口	苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准	--	pH	无量纲	6~9
			COD	mg/L	300
			SS	mg/L	100
			NH ₃ -N	mg/L	25
			TP	mg/L	2
污水厂排口	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）	表 2 标准	COD	mg/L	50
			NH ₃ -N	mg/L	5（8）
			TP	mg/L	0.5
	《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）	表 1 一级 A 标准	pH	无量纲	6~9
			SS	mg/L	10

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、项目噪声排放标准执行：

表 15 噪声排放标准限值表

厂界名	执行标准	级别	单位	标准限值	
				昼间	夜间
厂界外 1 米	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	2 类	dB (A)	60	50

总量控制因子和排放指标：

表 16 排放总量控制指标推荐值

类别	污染物名称	现有项目排放量 (t/a)	本项目			“以新带老”削减量 (t/a)	全厂排放量 (t/a)	排放增减量 (t/a)
			产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)			
工业废水	废水量	640	0	0	0	0	640/ 640	0
	COD	0.064	0	0	0	0	0.064/ 0.032	0
	SS	0.064	0	0	0	0	0.064/ 0.006	0
生活污水	废水量	600	300	0	300	0	900/ 900	+300/ 300
	COD	0.18	0.09	0	0.09	0	0.27/ 0.045	+0.09/ 0.015
	SS	0.06	0.03	0	0.03	0	0.09/ 0.009	+0.03/ 0.003
	NH ₃ -N	0.015	0.008	0	0.008	0	0.023/ 0.0045	+0.008/ 0.0015
	TP	0.001	0.001	0	0.001	0	0.002/ 0.0004	+0.001/ 0.0002
废气	--	--	--	--	--	--	--	--
固废	一般工业固废	0	300	300	0	0	0	0
	危险废物	0	0	0	0	0	0	0
	生活垃圾	0	3	3	0	0	0	0

注：斜线左方为排入污水厂的量，斜线右方为污水厂排入外环境的量。

总量控制因子：

按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为：

水污染物总量控制因子：COD、NH₃-N；考核因子：SS、TP；

大气污染物总量控制因子：无；考核因子：无。

控制途径分析：

(1) 水污染物排放总量控制途径分析

本项目水污染物排放总量在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司内平衡。

(2) 大气污染物排放总量控制途径分析

本项目无国家及地方控制的有组织废气污染指标排放，不需要申请总量。

(3) 固体废弃物排放总量

本项目实现固体废弃物零排放。

总量控制目标

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）：

1、太阳能和风力发电配件等生产工艺流程

本项目太阳能和风力发电配件等生产工艺主要有两种：对于形状规则的配件使用压机进行生产；对于形状不规则的配件需使用对应的模具进行生产，具体工艺见图 3、图 4。

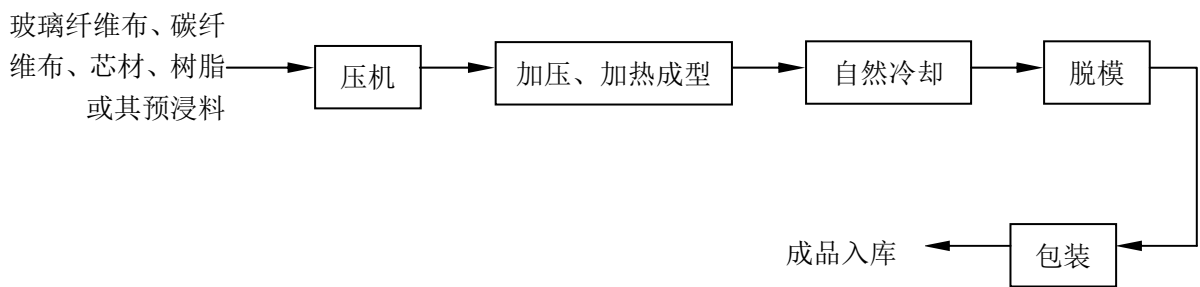


图 3 太阳能和风力发电配件等生产工艺流程（规则配件）

流程说明：

将树脂（环氧树脂或乙烯基树脂）涂覆在基材（玻璃纤维布、碳纤维布或芯材）上，放入压机，通过电加热至 40~50℃使其成型（本项目所使用树脂为双组分树脂，包含基体树脂和对应的固化剂，两种组分相混即固化成型，一般常温下即可成型，加温是为了加快成型的速度），经自然冷却后从压机中取出，经包装后入成品库。

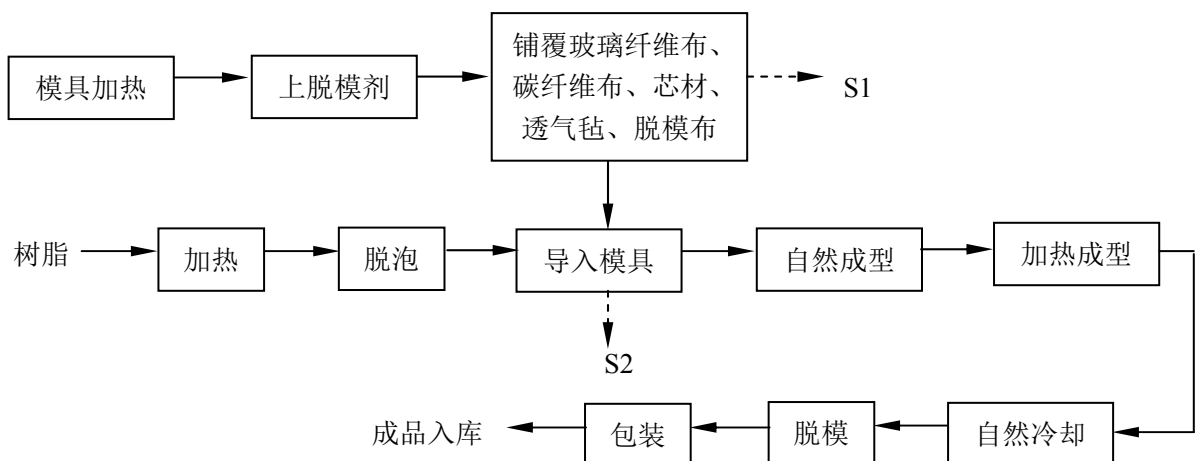


图 4 太阳能和风力发电配件等生产工艺流程（不规则配件）

流程说明：

根据产品要求选择相应的模具，模具通过电加热至 25~30℃，然后在模具上涂刷一层脱模剂，依次将透气毡、脱模布、导流网、基材（玻璃纤维布、碳纤维布或芯材）铺覆在模具上，本项目采用无溶剂型脱模剂，使用过程中无有机废气挥发，模具不需要清洗；

将树脂（环氧树脂或乙烯基树脂）通过导流管密闭输送至配料罐中，通过电加热至 40℃以降低其粘度，进行真空脱泡后自然冷却至室温，再通过导流管密闭导入模具；

树脂导入模具后静置一段时间（树脂不同静置时间不同），使其自然分散，充分填满整个模具，再电加热至 40~50℃使其成型（本项目所使用树脂为双组分树脂，包含基体树脂和对应的固化剂，两种组分相混即固化成型，一般常温下即可成型，加温是为了加快成型的速度），经自然冷却后从模具中取出，经包装后入成品库。

2、透水砂石生产工艺流程

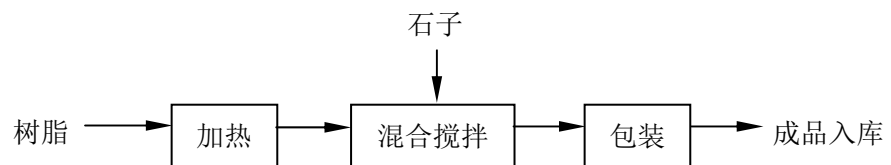


图 5 透水砂石生产工艺流程图

流程说明：

将树脂（改性双马树脂、改性甲基丙烯酸树脂或改性丁基丙烯酸树脂，不同的树脂做原料生产的产品性能不同）通过导流管密闭输送至配料罐中，通过电加热至 40℃以降低其粘度，进行真空脱泡后自然冷却至室温，再通过导流管密闭导入砂石搅拌机，加入石子，充分搅拌后使用铁桶进行包装后入成品库。

产污说明：

本项目所用各类树脂的沸点较高（约 300~400℃），生产过程中加热温度较低（约 40~50℃），不会导致树脂分解产生废气；且本项目物料输送及生产过程均为密闭，因此生产过程中不会有废气产生。

本项目透气毡、脱模布、导流网、玻璃纤维布、碳纤维布、芯材、导流管在使用前需根据模具形状进行裁剪，产生废边角料 S1、S2。

水平衡：

本项目新鲜水用量约 360t/a，主要为生活用水。

本项目新增职工 10 人，年运行天数 300 天，用水量按 120L/人·天计，则用水量为 360m³/a。生活污水量按 100L/人·天计，则生活污水量为 300m³/a。

本项目水平衡见图 6。

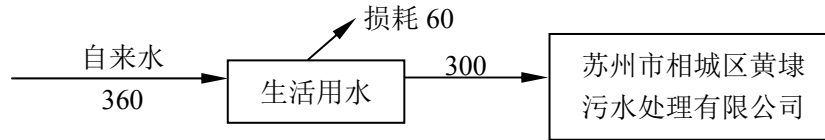


图 6 本项目水平衡图 (t/a)

全厂水平衡见图 7。

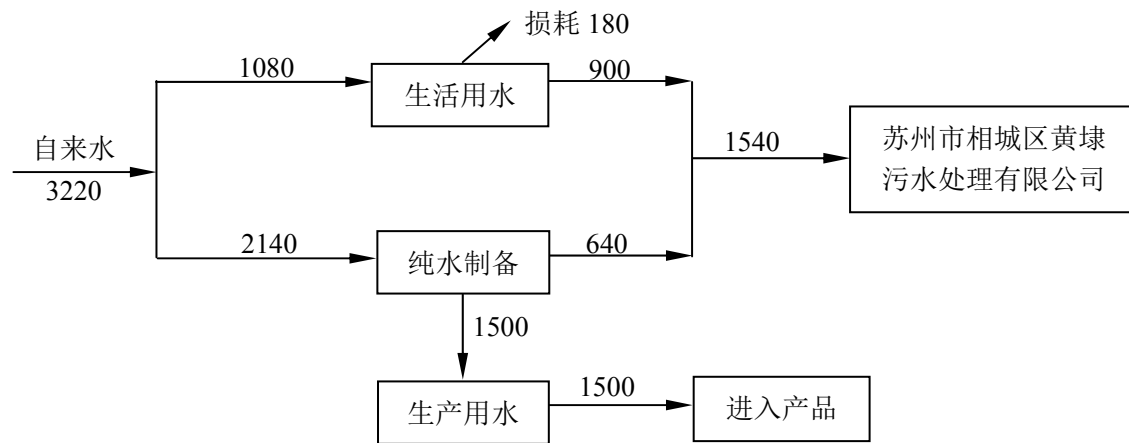


图 7 全厂水平衡图 (t/a)

主要污染工序：

1、废水

工业废水：根据水平衡，本项目无工业废水产生。

生活污水：本项目新增职工 10 人，年运行天数 300 天，用水量按 120L/人·天计，则用水量为 360t/a。生活污水量按 100L/人·天计，则生活污水量为 300t/a，经市政污水管网排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。

本项目废水产生情况见下表：

表 17 本项目废水产生状况一览表

类别	废水类型	废水量 (t/a)	污染因子	浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	拟采取的处理方式	排放去向
生活污水	生活污水	300	pH	6~9		直接接管	苏州市相城区黄埭污水处理有限公司
			COD	300	0.09		
			SS	100	0.03		
			NH ₃ -N	25	0.008		
			TP	2	0.001		

2、废气

本项目无工艺废气产生。

3、噪声

本项目噪声来源主要为砂石搅拌机和压机产生的噪声。

表 18 本项目主要噪声源及源强参数

设备名称	源强 dB (A)	所在车间 (工段) 名称	与厂界最近距离	治理措施	降噪效果 dB (A)
砂石搅拌机	80~85	生产车间	南厂界 20m	隔声、减振、合理布局	25~30
压机	75~80	生产车间	南厂界 20m	隔声、减振、合理布局	25~30

4、固体废弃物

4.1 固体废物属性判定

本项目营运期产生的固体废物主要为模具制作过程中产生的脱模布、透气毡、玻璃纤维布、碳纤维布等废边角料，产生量约 300t/a，集中收集后外售。

固体废物属性判定：

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，具体判定依据及结果见下表。由该表判定结果可知，本项目营运期产生的各类

副产物均属于固体废物。

表 19 本项目副产物产生情况汇总表

序号	副产物名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判定		
						固体废物	副产品	判定依据
1	废边角料	模具制作	固态	玻璃纤维、碳纤维等	300	√	--	固体废物鉴别标准通则

4.2 固体废物产生情况汇总

根据《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目的废边角料为一般固废。具体判定结果见下表。

表 20 本项目固体废物分析结果表

序号	固废名称	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	属性	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 t/a
1	废边角料	模具制作	固态	玻璃纤维、碳纤维等	均为根据《国家危险废物名录》（2016年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别	一般固废	--	--	82	300

4.3 生活垃圾

生活垃圾：来源于职工日常生活，本项目新增职工 10 人，年工作 300 天，生活垃圾产生量按照 1kg/人·天计算，则生活垃圾产生量为 3t/a，由环卫部门清运后进行卫生填埋。

项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源 (编号)	污染物 名称	产生浓度 mg/m ³	产生量 t/a	排放浓 度 mg/m ³	排放速 率 kg/h	排放量 t/a	排放去 向
大气污染 物	--	--	--	--	--	--	--	--
水 污 染 物		污染物 名称	废水量 t/a	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	排放浓 度 mg/L	排放量 t/a	排放去 向
	生活污水	COD	300	300	0.09	300	0.09	苏州市 相城区 黄埭污 水处理 有限公 司
		SS		100	0.03	100	0.03	
		NH ₃ -N		25	0.008	25	0.008	
		TP		2	0.001	2	0.001	
固体废物	污染物 名称	产生量 t/a	处理处置 量 t/a	综合利用量 t/a	外排量 t/a	备注		
一般工业 固废	废边角料	300	0	300	0	收集外售		
生活垃圾	生活垃圾	3	3	0	0	环卫部门 处置		
其他	无							
噪声	设备名称	源强 dB (A)	所在车间		厂界距离		排放 dB (A)	
	砂石搅拌机	80~85	生产车间		南厂界 20m		厂界噪声达到《工 业企业厂界环境 噪声排放标准》2 类标准	
	压机	75~80	生产车间		南厂界 20m			
主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设期和营运期对周边土壤、生态等不会产生明显影响。								

环境影响分析

施工环境影响简要分析:

本项目利用自有已建空余厂房进行扩建生产,没有土建施工,不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程会产生一些机械噪声,源强峰值可达 85~100 分贝,因此,为控制设备安装期间的噪声污染,施工单位应尽量采用低噪声的器械,避免夜间进行高噪振动操作,从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入污水管网,生活垃圾应及时收集处理,设备安装期产生的固废应妥善处理,能回用的应回用,不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂,随着安装调试的结束,环境影响随即停止。

营运期环境影响分析：

1、地面水环境影响分析：

本项目产生废水主要为职工生活污水，产生量约 300t/a，产生量较小，污染物指标浓度较低，能够达到接管标准，经市政污水管网排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司，经处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表 2 标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表 1 一级 A 标准限值后，尾水排入黄花泾。

(1) 污水处理厂介绍

苏州市相城区黄埭污水处理有限公司位于苏州市相城区黄埭镇春旺路，目前建设规模为日处理污水2万吨，主要接纳潘阳工业园内的工业废水及生活污水，本项目在该企业的服务范围内。

苏州市相城区黄埭污水处理有限公司采用的主要处理工艺是：酸化水解+接触氧化+物化沉淀工艺，出水水质达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)中城镇污水处理厂表2中污染物排放限值标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准中一级(A)标准，尾水最终排入黄花泾。

污水厂处理工艺流程见图 8：

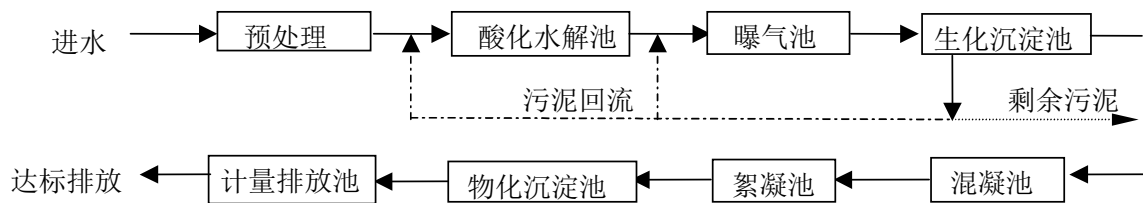


图 8 污水处理厂污水处理工艺流程图

(2) 接管可行性分析

水量：目前，苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理能力为 2 万 t/d，现该污水处理厂的接管总量约 12000t/d，尚有 8000t/d 余量。本项目废水排放量约 300t/a（即 1.0t/d），约占污水处理厂接管余量的 0.01%左右。因此，苏州市相城区黄埭污水处理有限公司有足够的余量接纳本项目排放的废水。

水质：本项目建成后排放的废水为生活污水，水质简单，满足污水处理厂接管要

求，可直接排入污水处理厂。即本项目排放的废水不会影响污水处理厂的处理效果。

管网建设：目前本项目地已铺设市政污水管网，因此本项目废水可以直接接管至苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。

根据污水处理厂的环评报告显示，污水处理厂能实现达标排放，对纳污水体的水环境质量影响可以接受，不会降低纳污水体的环境功能类别，由此判断本项目对纳污水体的影响不大。本项目排放的污水水质简单，符合污水厂设计进水的水质要求，不会因为本项目的排放而使污水处理厂超负荷运营，也不会因为本项目的废水排放而导致污水生物处理系统失效。根据污水处理厂的环评报告显示，污水处理厂能实现达标排放，对纳污水体的水环境质量影响可以接受，不会降低纳污水体的环境功能类别。

综上所述，本项目的建成投产不会对本区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道的水质可维持现状。

2、大气环境影响分析：

本项目无工艺废气产生。

3、声环境影响分析：

本项目噪声来源主要为砂石搅拌机和压机产生的噪声，源强在 75~85dB(A)之间。拟采取的治理措施：（1）在设备选型时采用低噪音、震动小的设备；（2）在总平面布置中注意将设备与厂界保持足够的距离，使噪声最大限度地随距离自然衰减；（3）设置隔声罩，以减少噪声的对外传播。在采取以上有效的降噪措施后，本项目建成后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固体废弃物影响分析：

本项目营运期产生的固废主要为一般固废、员工产生的生活垃圾，营运期产生的各类固体废物处置去向见下表。

表 21 本项目固体废物利用处置方式

序号	固体废物名称	属性	废物代码	产生量 (t/a)	利用处置方式	利用处置单位
1	废边角料	一般固废	82	300	收集外售	回收单位
2	生活垃圾	一般固废	99	3	环卫部门清运	环卫部门

本项目产生的废边角料由企业收集后外售综合利用，员工产生的生活垃圾由环卫部门每天清运，不会对外环境产生影响。

综上所述，本项目各类固体废物均能得到妥善处理和处置，做到固废零排放，不

会直接进入环境受体，不会造成二次污染，对外环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 (名称)	防治措施	预期治理效果
大气污染物	--	--	--	--
水 污染物	生活污水	COD、SS、 NH ₃ -N、TP	直接排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司进行生化处理	尾水达标排放
电和射离电 辐磁射辐	无			
固体 废弃物	废边角料		收集外售	不产生二次污染
	生活垃圾		环卫部门处置	
噪声	砂石搅拌机、 压机	噪声	选用低噪声设备,利用隔声罩隔声、合理平面布局,距离衰减	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
其他	--	--	--	--
<p>生态保护措施及效果:</p> <p>生态保护措施: 尽可能增加绿地面积,绿地的建设,有益于改善该区域的空气质量。</p> <p>预期效果: 本工程环保投资约 10 万元,占工程总投资的 0.33%,其防治污染和改善生态环境的环保投资及建设内容有效。</p>				

结论:

苏州圣杰特种树脂有限公司选址于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄，拟投资 3000 万元利用自有已建空余厂房 1000m² 建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目，建设内容和规模为年产太阳能和风力发电配件等 20000 吨、环氧透水砂石 20000 吨；新增职工 10 人，1 班 8 小时工作制，年工作日 300 天，目前厂区内基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。

1、产业政策相符性

本项目属于 C3039 其他建筑材料制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）及《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183 号）、《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》等国家和地方性产业政策，本项目不在鼓励、淘汰、禁止和限制之列，属于允许类，本项目的建设符合国家和地方产业政策。

2、用地性质与规划相容性

（1）本项目选址于苏州市相城区黄埭镇东桥旺庄，根据企业提供的国有土地使用证和房屋所有权证，项目所在地土地用途为工业用地，所使用房屋为非居住用房；

（2）本项目距离太湖约 10.5 公里，属太湖流域三级保护区，但本项目不属于其禁止建设项目；本项目无工业废水产生，生活污水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定；

（3）本项目不在阳澄湖保护区内，不违背《苏州市阳澄湖水源地水质保护条例》的规定；

（4）本项目所处位置不属于《江苏省生态红线区域保护规划》中的一级、二级管控区，不违背《江苏省生态红线区域保护规划》中相关规定。

3、达标排放及可行性

①废水：本项目生活污水经市政污水管网排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，尾水排入黄花泾。

②噪声：本项目设备噪声经减振、隔声和距离衰减后厂界可以达到《工业企业厂

界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

③固废：本项目产生的废边角料由厂家收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一处理。固废零排放。

本项目所采取的废水、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。

4、环境质量不下降

①大气环境质量现状

本次评价大气环境现状资料引用《2016 年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均浓度和臭氧日最大 8 小时平均浓度分别为 17 微克/立方米、51 微克/立方米、72 微克/立方米、46 微克/立方米、1.5 毫克/立方米和 167 微克/立方米，除二氧化硫和一氧化碳达标外，其余四项污染物均未达标。

②水环境质量现状

本次评价地表水环境现状资料引用《2016 年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：全市地表水环境质量总体处于轻度污染状态。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的 50 个地表水断面中，水质达到 II 类断面的比例为 16.0%，III 类为 48.0%，IV 类为 26.0%，V 类为 10.0%，无劣 V 类断面。

③声环境质量现状

根据《2016 年度苏州市环境状况公报》：建设项目所在地周围声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求，声环境质量良好。

本项目无废气产生，不会改变现有大气环境质量；本项目无工业废水产生，生活污水最终进入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理后达标排放，对纳污水体影响微弱，不会改变现有水质类别；采取相应降噪措施后，本项目厂界噪声可达标排放，对周围声环境影响在可控制范围内，不会产生扰民现象；固废零排放，不会造成二次污染。

总体分析，本项目的营运对周围环境影响较小，不会导致现有环境质量下降，不降低现有质量类别。

5、总量控制

总量控制因子：

按照国家及省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为：

水污染物总量控制因子：COD、NH₃-N；考核因子：SS、TP；

大气污染物总量控制因子：无；考核因子：无。

控制途径分析：

(1) 水污染物排放总量控制途径分析

本项目水污染物排放总量在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司内平衡。

(2) 大气污染物排放总量控制途径分析

本项目无国家及地方控制的有组织废气污染指标排放，不需要申请总量。

(3) 固体废弃物排放总量

本项目实现固体废弃物零排放。

本项目污染物产生、削减、排放“三本账”见表 22。

表 22 本项目污染物“三本账”一览表

类别	污染物名称	现有项目排放量 (t/a)	本项目			“以新带老”削减量 (t/a)	全厂排放量 (t/a)	排放增减量 (t/a)
			产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)			
工业废水	废水量	640	0	0	0	0	640/ 640	0
	COD	0.064	0	0	0	0	0.064/ 0.032	0
	SS	0.064	0	0	0	0	0.064/ 0.006	0
生活污水	废水量	600	300	0	300	0	900/ 900	+300/ 300
	COD	0.18	0.09	0	0.09	0	0.27/ 0.045	+0.09/ 0.015
	SS	0.06	0.03	0	0.03	0	0.09/ 0.009	+0.03/ 0.003
	NH ₃ -N	0.015	0.008	0	0.008	0	0.023/ 0.0045	+0.008/ 0.0015
	TP	0.001	0.001	0	0.001	0	0.002/ 0.0004	+0.001/ 0.0002
废气	--	--	--	--	--	--	--	--
固废	一般工业固废	0	300	300	0	0	0	0
	危险废物	0	0	0	0	0	0	0
	生活垃圾	0	3	3	0	0	0	0

注：斜线左方为排入污水厂的量，斜线右方为污水厂排入外环境的量。

综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认

为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。

“三同时”验收一览表：

表 23 “三同时”验收一览表

项目名称	苏州圣杰特种树脂有限公司建设太阳能和风力发电配件等、环氧透水砂石项目				
类别	污染源	污染物	治理措施	处理效果、执行标准或拟达要求	完成时间
废水	生活污水	COD、SS、NH ₃ -N、TP	接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理	达到接管标准	雨污分流管网已建成
噪声	砂石搅拌机、压机	噪声	选用低噪声设备，利用隔声罩隔声、合理平面布局，距离衰减	达标排放	与设备安装同步
固废	一般固废	废边角料	暂存仓库 150m ²	零排放	依托现有
绿化	3000m ²			--	依托现有
事故应急措施		--		--	--
环境管理		--		--	--
排污口设置		废水排口依托现有		达到排污口设计规范	--
“以新带老”措施		--		--	--
总量平衡具体方案		本项目废水污染物排放指标在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司范围内平衡			--
区域解决问题		--		--	--
防护距离		--		--	--

预审意见:

经办人:

公 章
年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见:

经办人:

公 章
年 月 日

审批意见:

经办人:

公 章

年 月 日

注 释

本报告表应附以下的附件、附图：

附件 1 江苏省投资项目备案证

附件 2 建设项目环境影响咨询表（工业类）及咨询意见

附件 3 现有项目环评批复意见及验收意见

附件 4 国有土地使用证及房屋所有权证

附件 5 现场踏勘表

附件 6 污水接管证明

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目所在地周围环境简况图

附图 3 项目厂区平面布置图

附图 4 苏州市相城区生态红线区域图